

製品の特徴

使イ方イロイロ、タノシイミライ。




連結システム LED 光源 ブライトバー
MIRAIKO 2.0

美来舎

■ 特徴 ① AC100V駆動

専用電源は必要ありません。100Vから直接繋いでいただければ直ちに点灯します。
耐サージ、過電流、逆電圧などの保護機能が内蔵されていますので安全です。
安定器などの収納スペースに悩まされず、電気配線工事も簡単です。

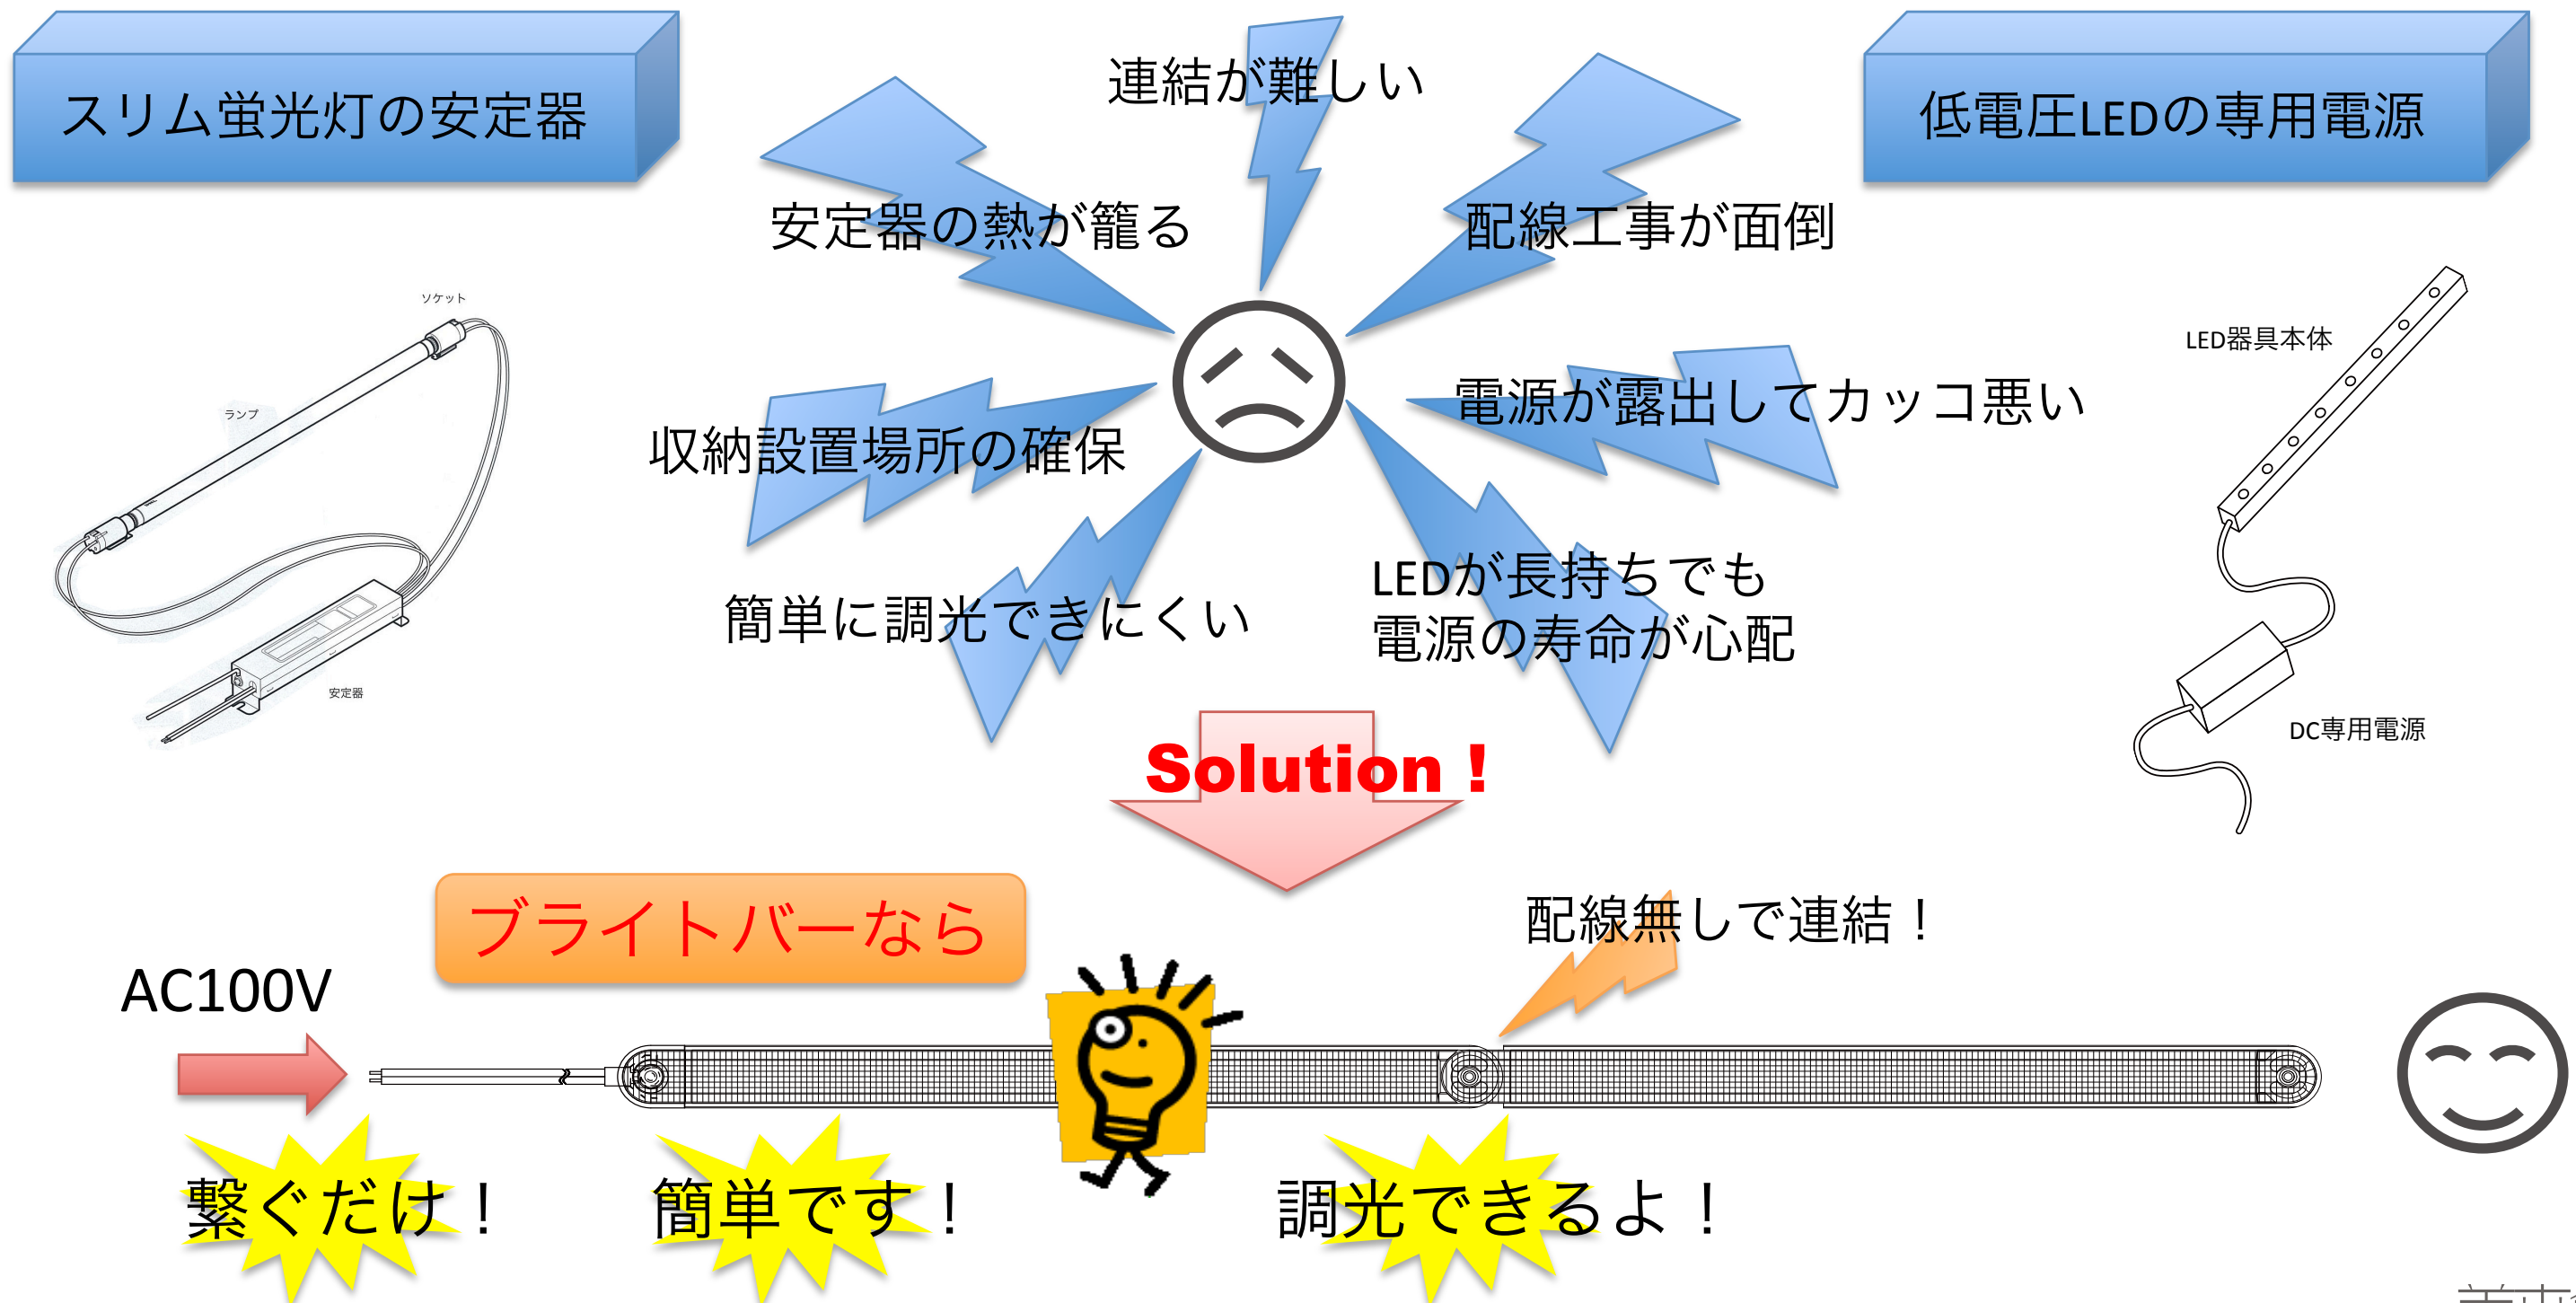

■ 特徴 ② ワンタッチ連結 (20本まで)


連結部を嵌合してビスで留めるだけ。連結のための配線工事は必要ありません。
シームレスな光源を簡単に実現できます。1給電で20本(約5.7m)連結できます。



ロングサイズ(約300)とハーフサイズ(約150)
を組み合わせで15cmずつ必要な長さに調
整できます。

■ 特徴 ③ 連結部回転（90°の範囲）

Rの間接照明や曲線の棚下照明に最適です。直線部もカーブも自由自在です。

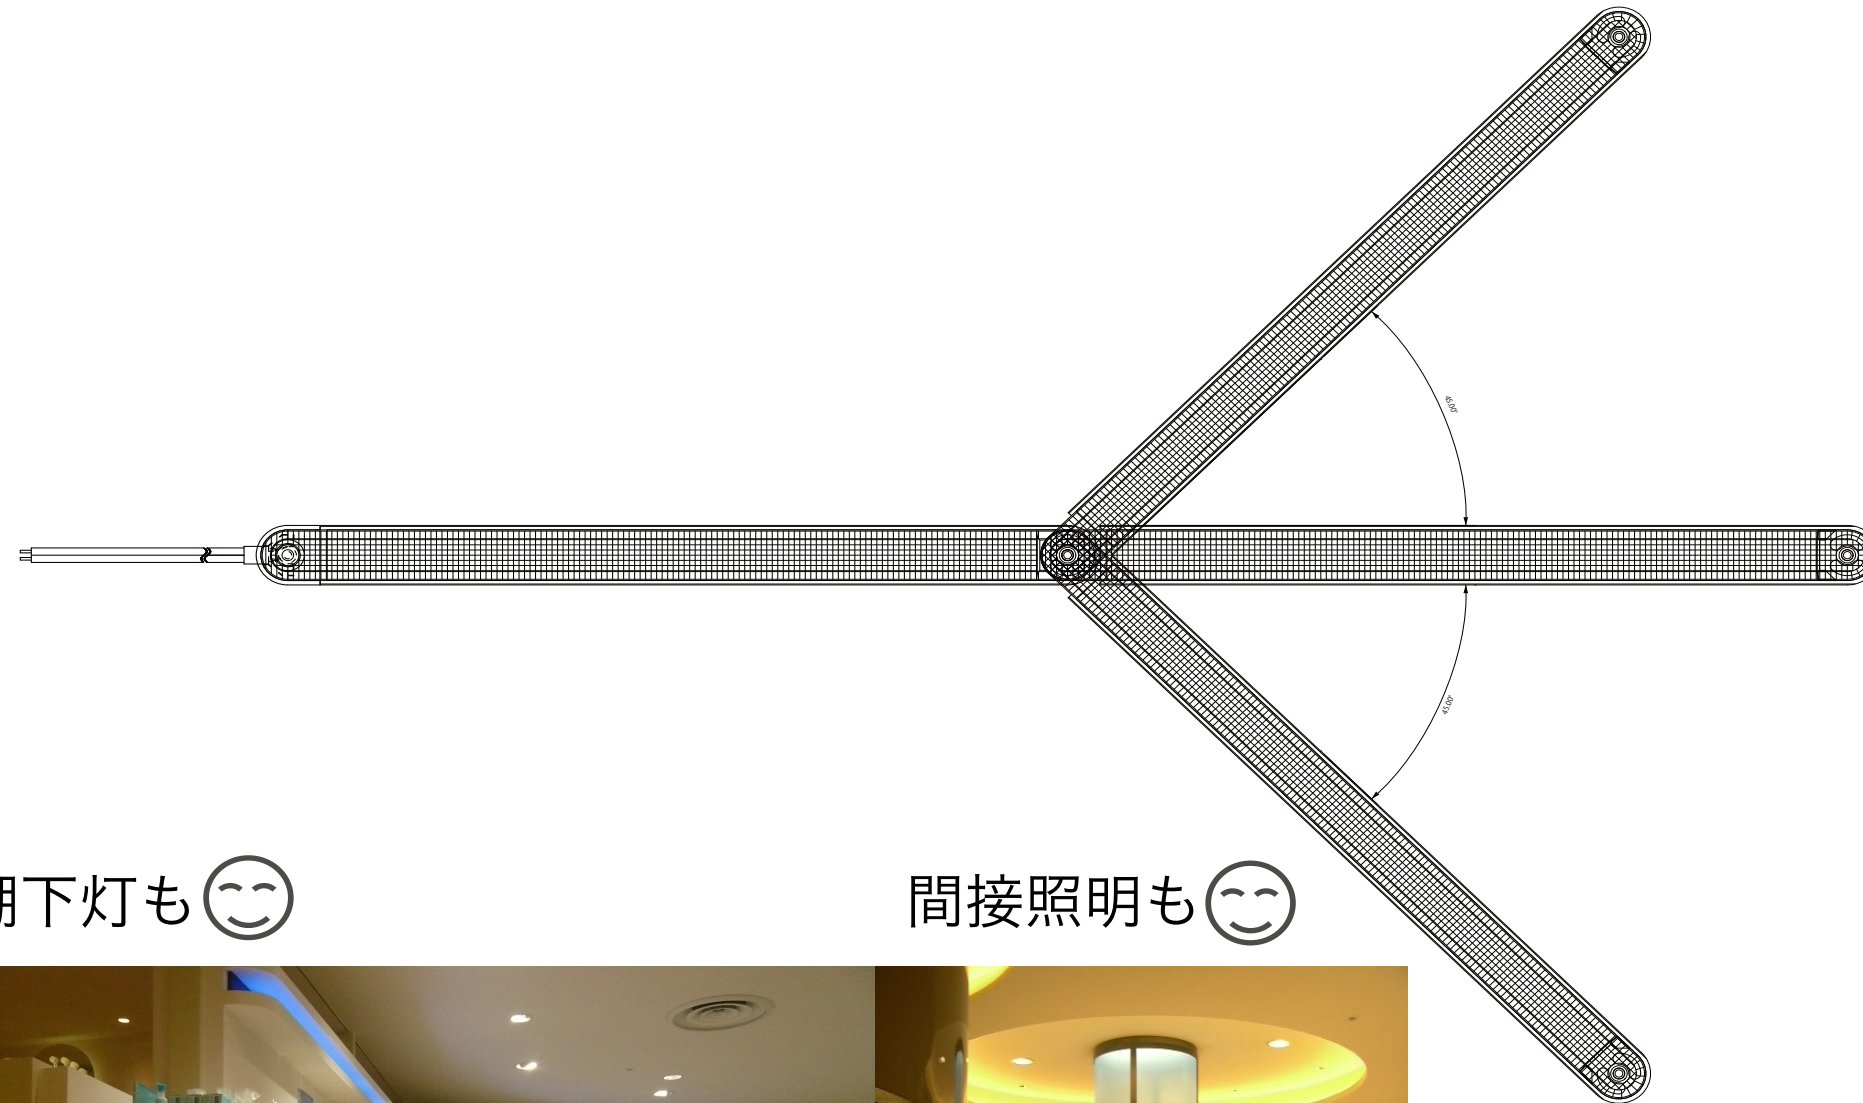


形状に合わせて自由自在に

棚下灯も😊




間接照明も😊

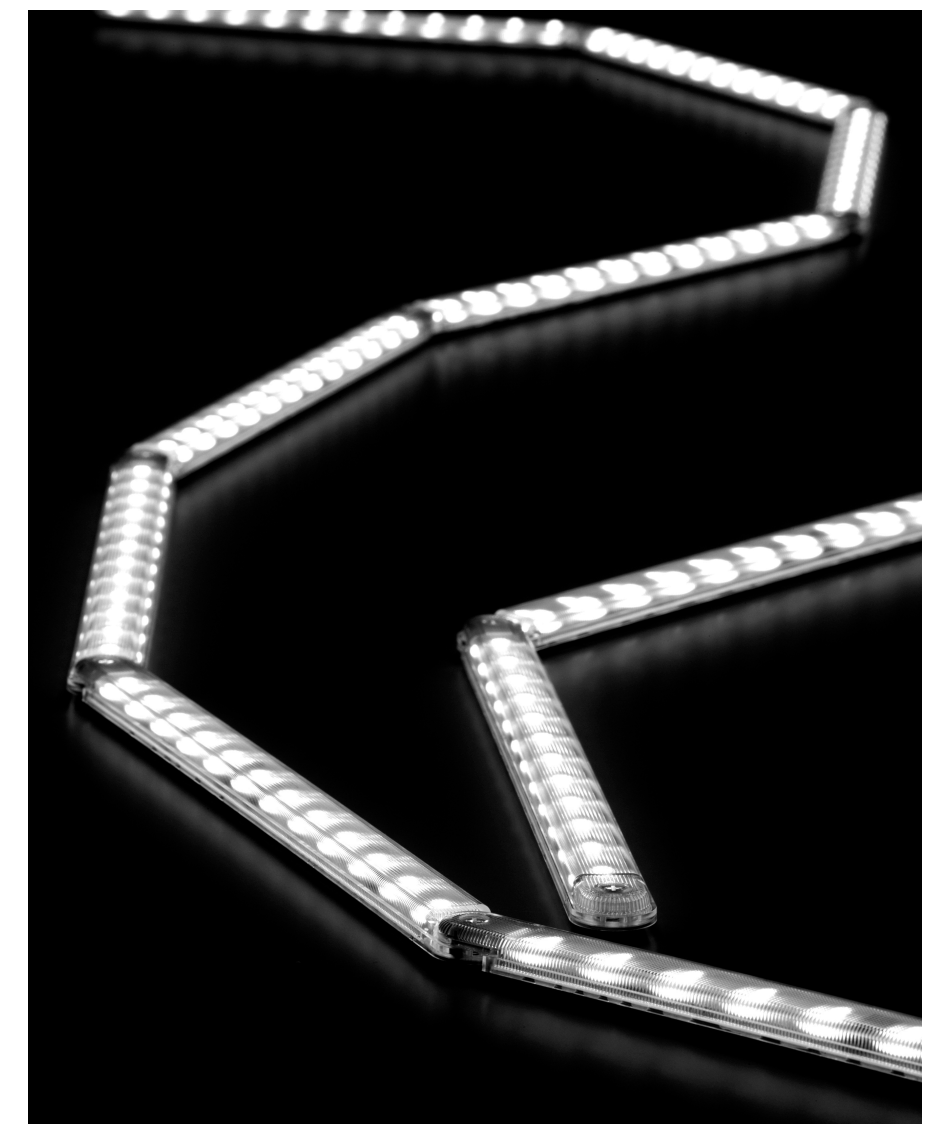


■ 特徴④ 特殊ポリカーボネートレンズカバーによる180°に近いワイド配光

透明度の高いポリカーボネート素材と光源を分散させるレンズ効果により180°に近いワイドな配光を実現しました。

ブライトバー

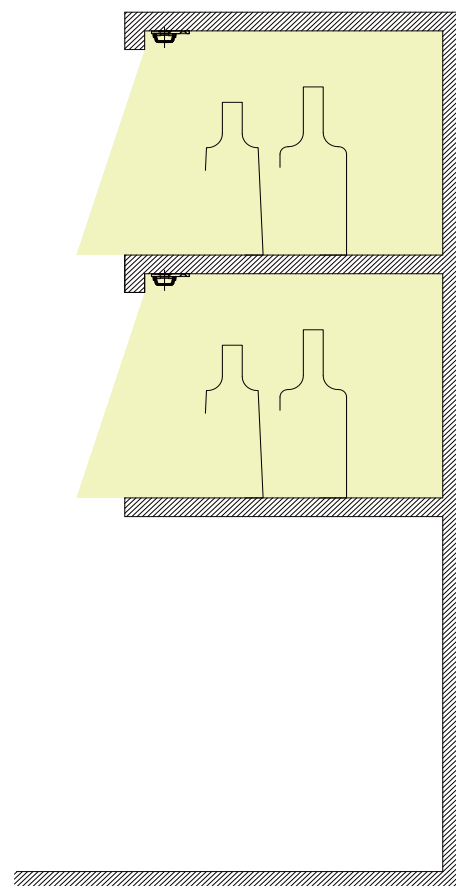

他社

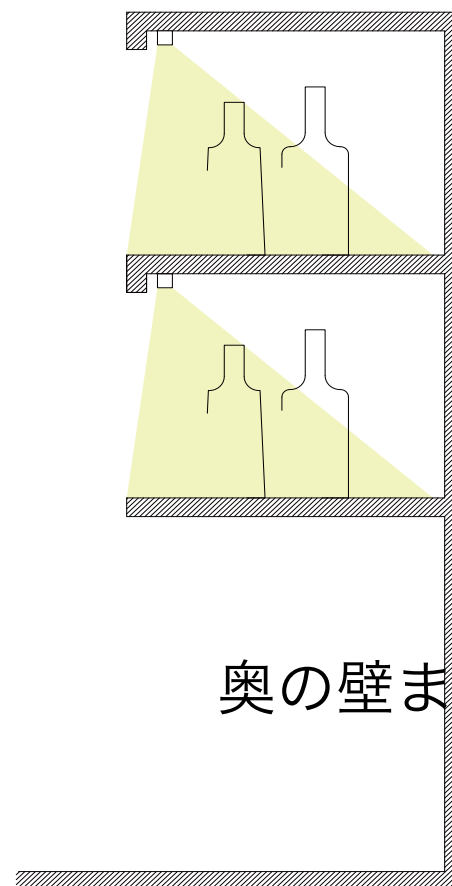

奥の壁までしっかりと！




■ 特徴 ⑤ スムーズに調光できます（調光器はお問合せ下さい）

住宅や商業施設の間接照明など、シーンに応じて調光スイッチで明るさをコントロールできます。センサーや調光システムをプログラミングして、高度な光の演出もできます。

※必ず調光器とのマッチングテストをしてください




調光器はLUTRON【HWD-4NE-JA-WH】を推奨しております。

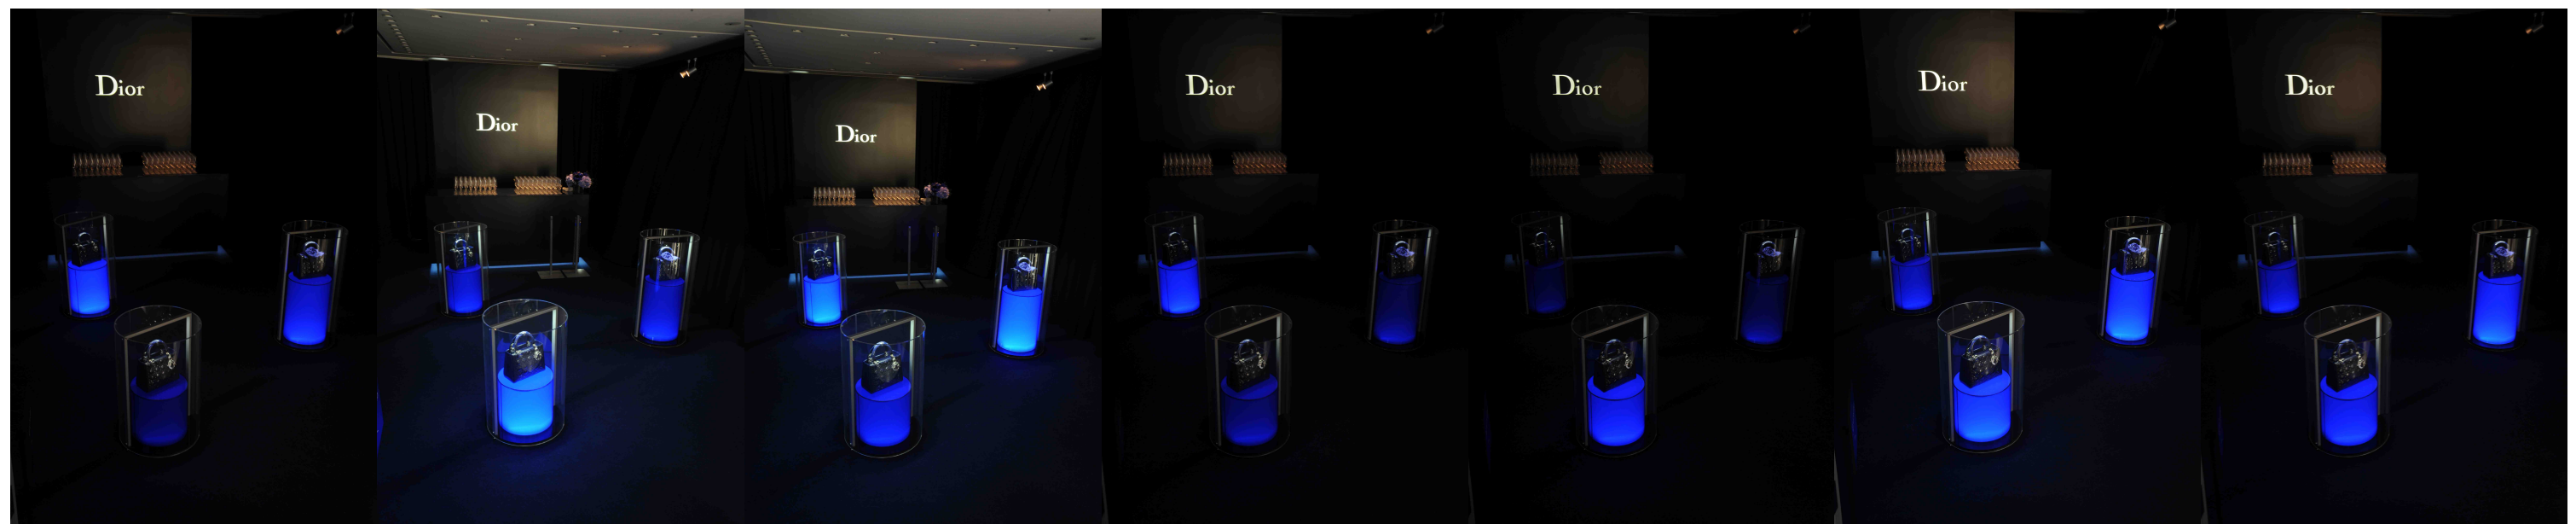

調光コントロールのシステム化で演出

■ 特徴 ⑥ ハイパワーLED（ロングタイプで8W蛍光灯相当の明るさ）

1 光源パターンにLED素子を6個使用して、高輝度を実現しました。
長年製造メーカーOKAYAが培った半導体技術と実績による特殊な直列回路ですので万が一素子の一部に問題が生じても全不点することはありません。
耐サージ、過電流、逆電圧などの保護機能がコンパクトに内蔵されています。
国内企業製LED素子使用、国内製造ですので、安心してご使用頂けます。

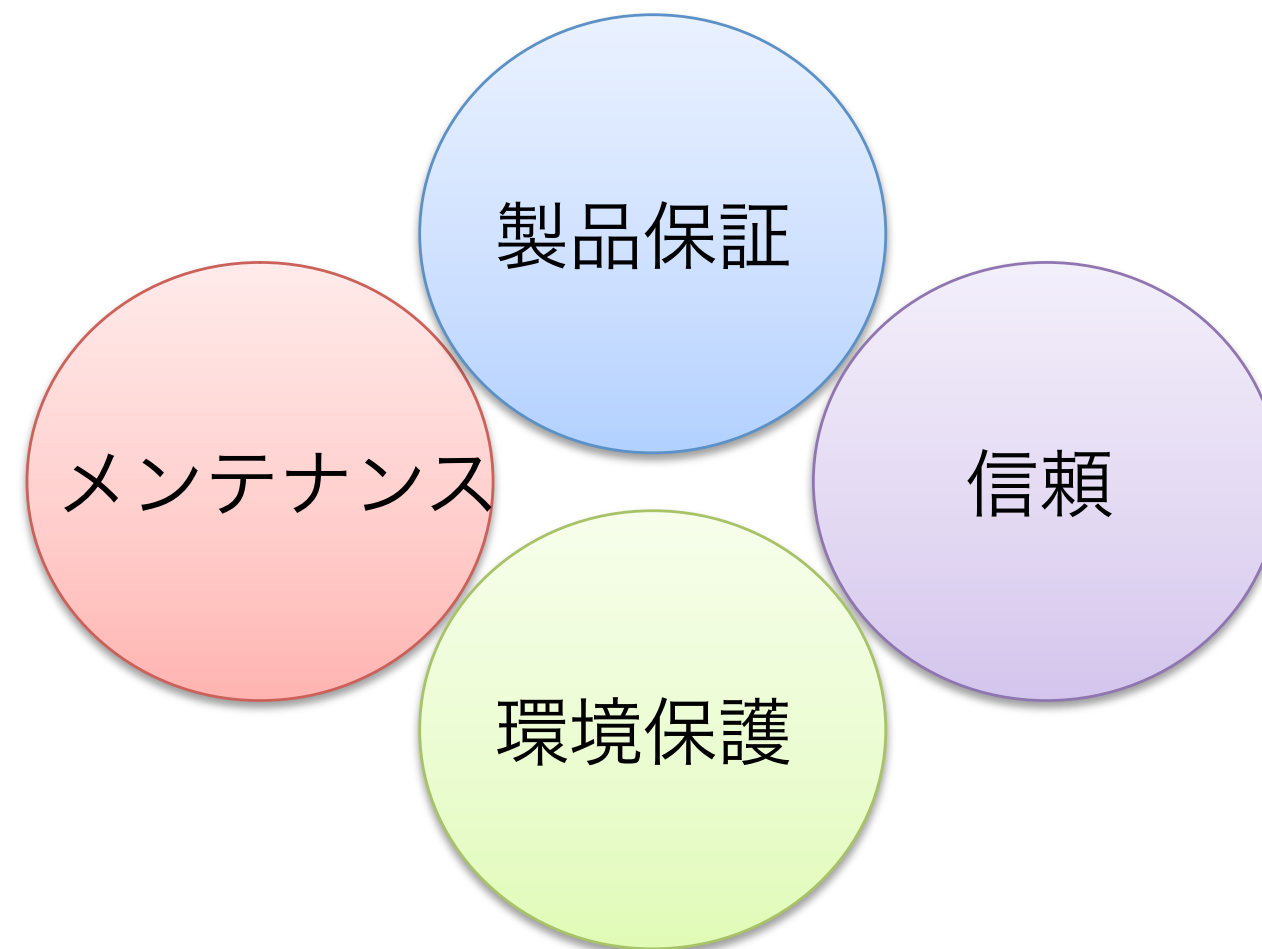

ブライトバーは一部上場企業OKAYAの国内工場で製造しております。

■ 特徴 ⑦ 超軽量スリム

取付け場所を選ばないスタイリッシュなLED光源です。狭小な場所でも高い照明効果を発揮しますので、空間デザインの可能性を広げます。

棚下照明、間接照明はもちろんインテリア家具やオリジナル照明の光源に最適です。

重さ／ロング＝54g、ハーフ＝28g 本体サイズ／幅23mm、高さ＝13mm



ニッチなところに簡易に取付け出来るので、
空間デザインを際立たせます。






Rや曲面の間接照明に最適です。




形状は全く同じ、DC48Vタイプも新登場！

2012年7月電気用品安全法(PSE)改正により、用途によってLED照明器具はPSE取得が義務付けられました。

その対策品として、リップルのないDC48V電源タイプも製品化しています。
用途に応じて御使用下さい。

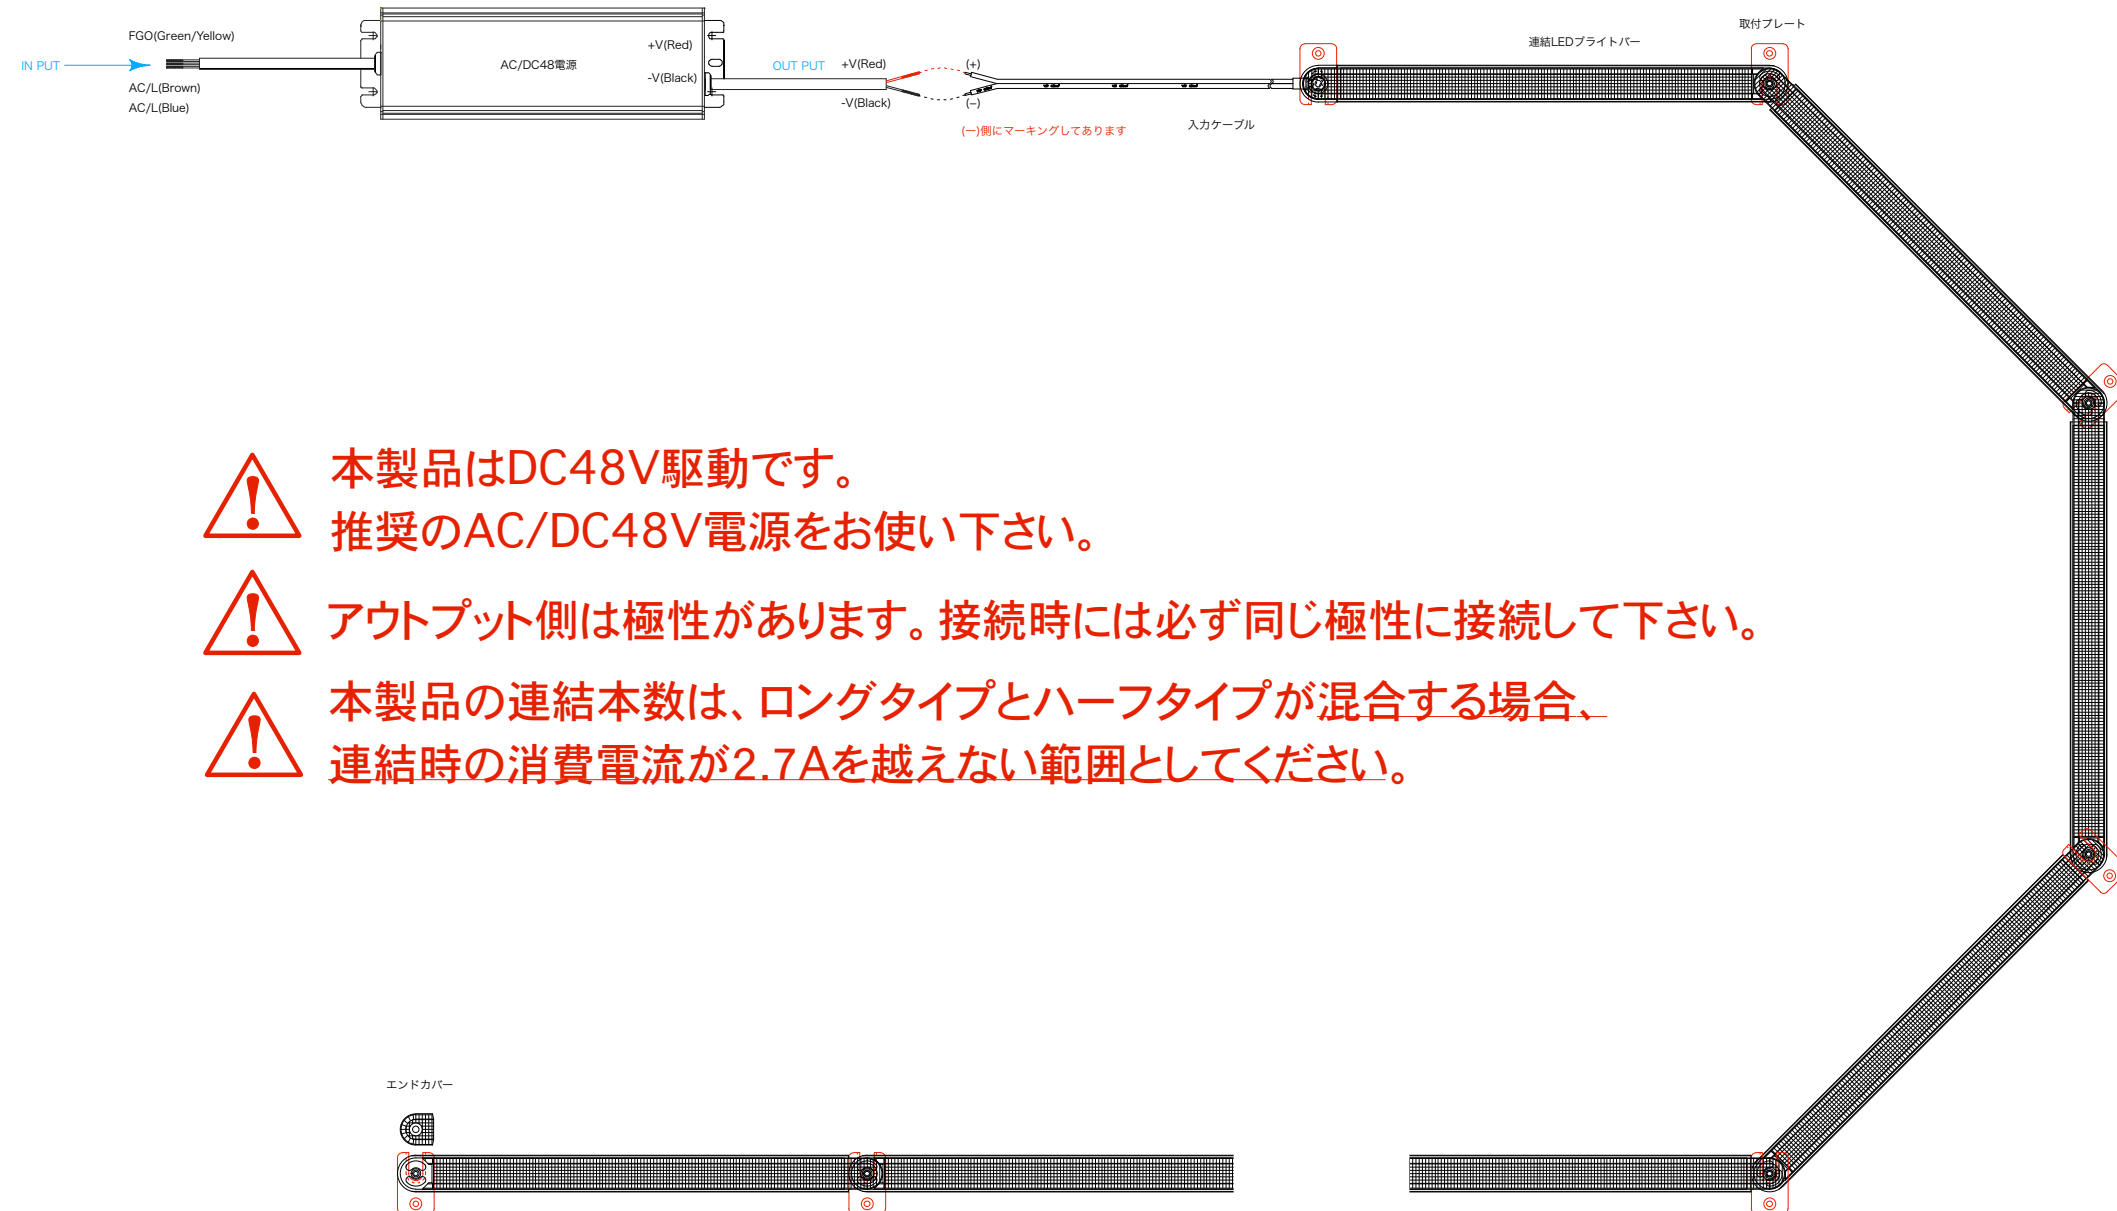

- ⚠ 本製品はDC48V駆動です。
推奨のAC/DC48V電源をお使い下さい。
- ⚠ アウトプット側は極性があります。接続時には必ず同じ極性に接続して下さい。
- ⚠ 本製品の連結本数は、ロングタイプとハーフタイプが混合する場合、
連結時の消費電流が2.7Aを越えない範囲としてください。

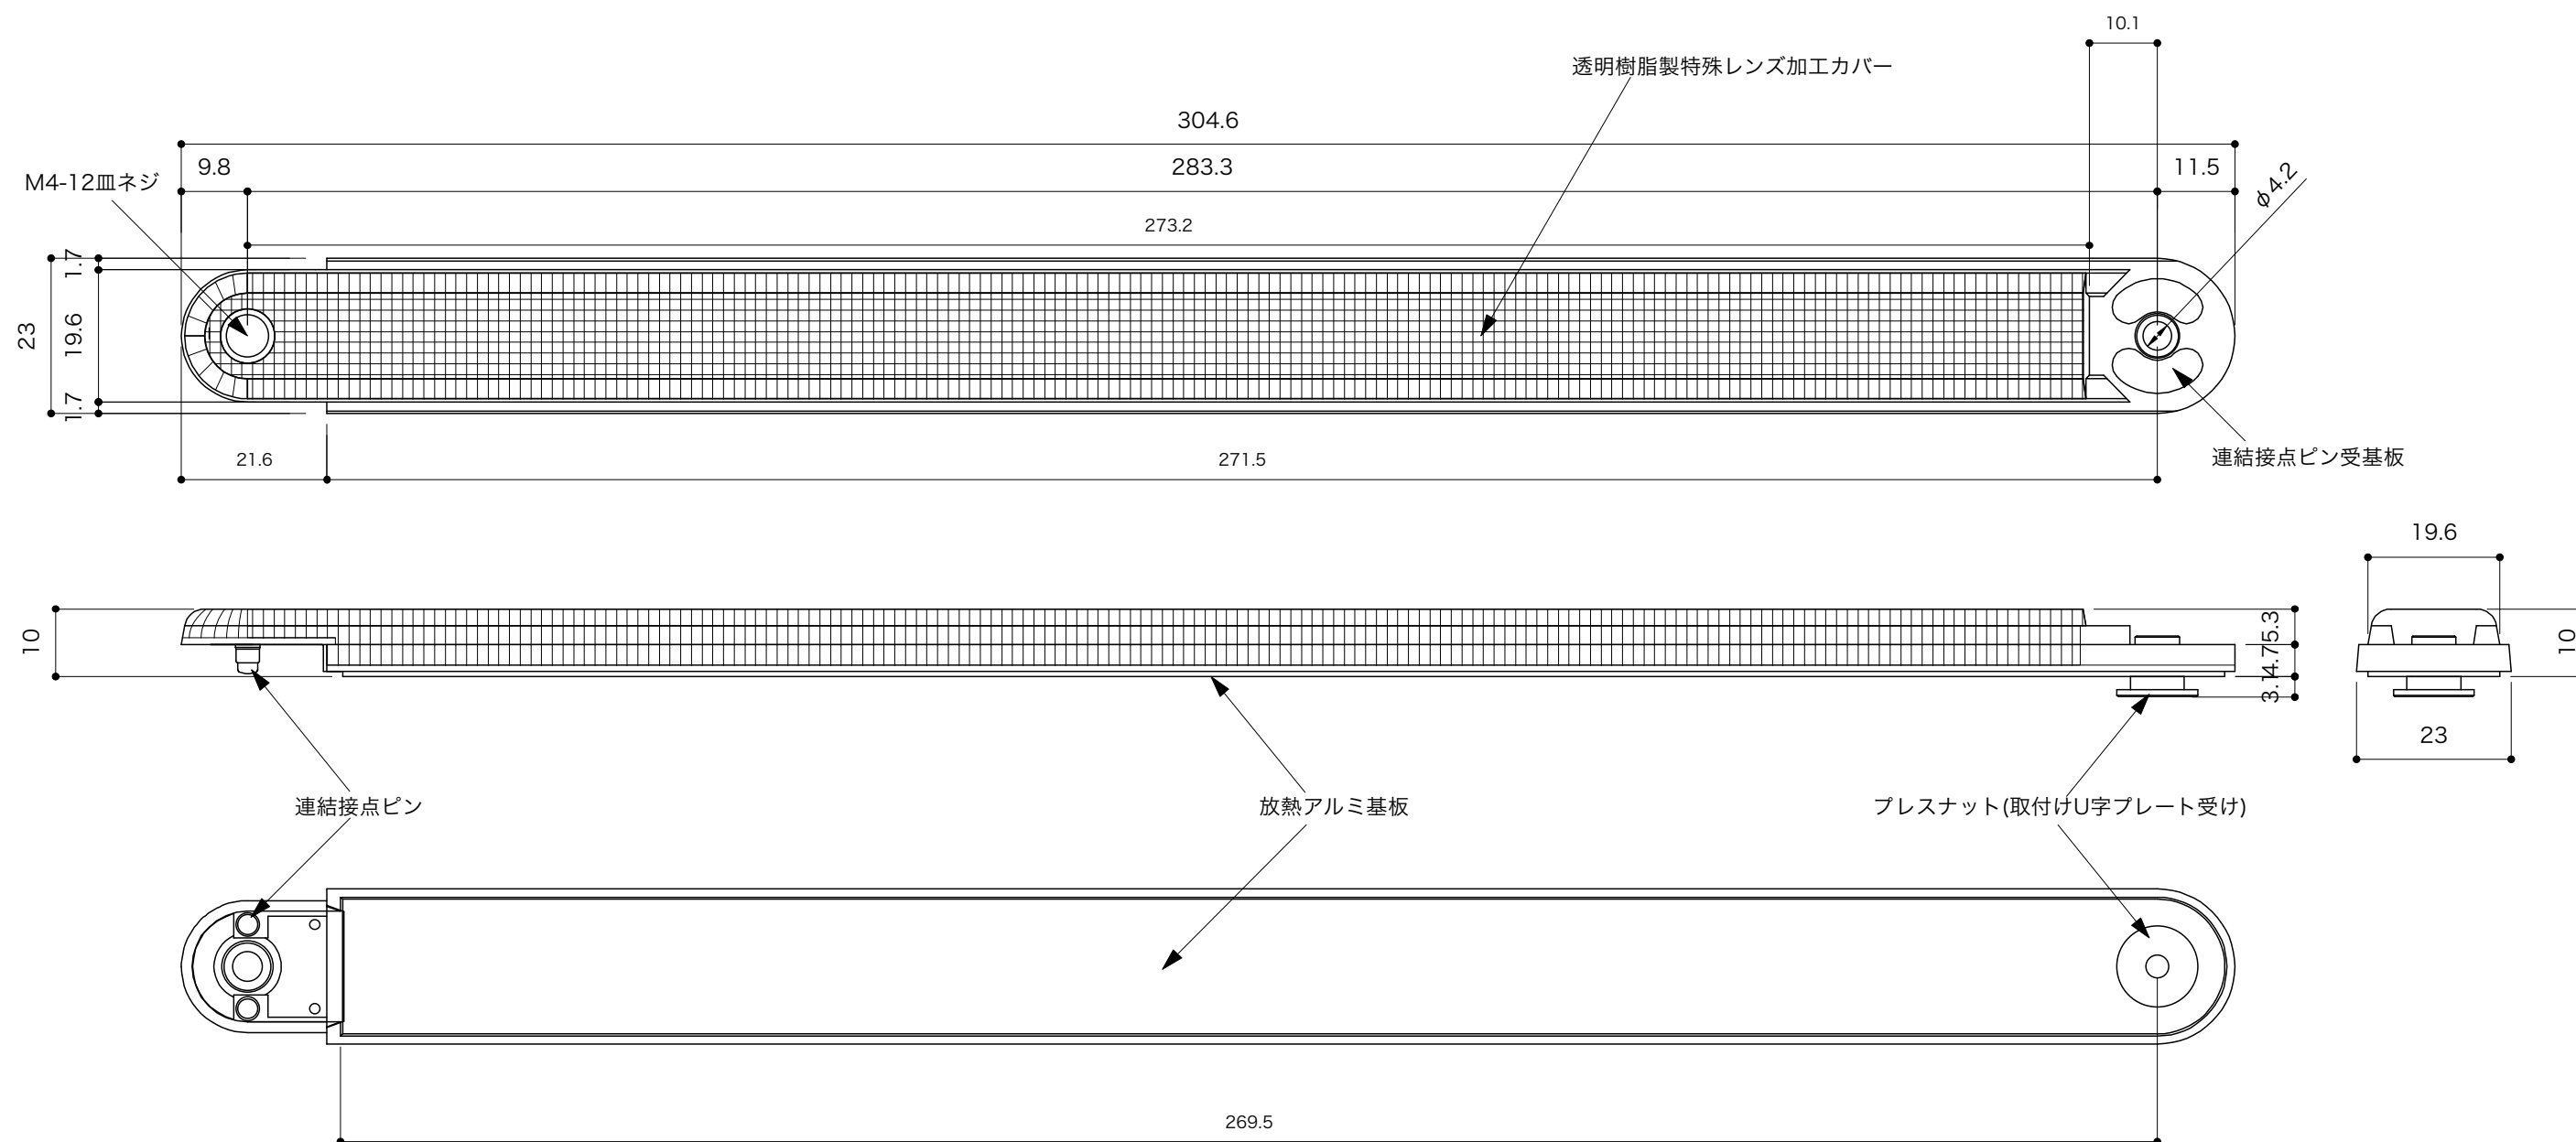


※ブライトバーのLED素子は『青色LED＋黄色蛍光体』方式ですので、製造ロットにより多少の色合いのバラツキがございます。弊社では色ランクを明示して出荷しております。

ロングタイプ

RSN-LW8C-1T48	2800K相当
RSN-NW8C-1T51	4500K相当
RSN-DW8C-1T61	6500K相当

	承認図
	L300タイプ
	S=1:1

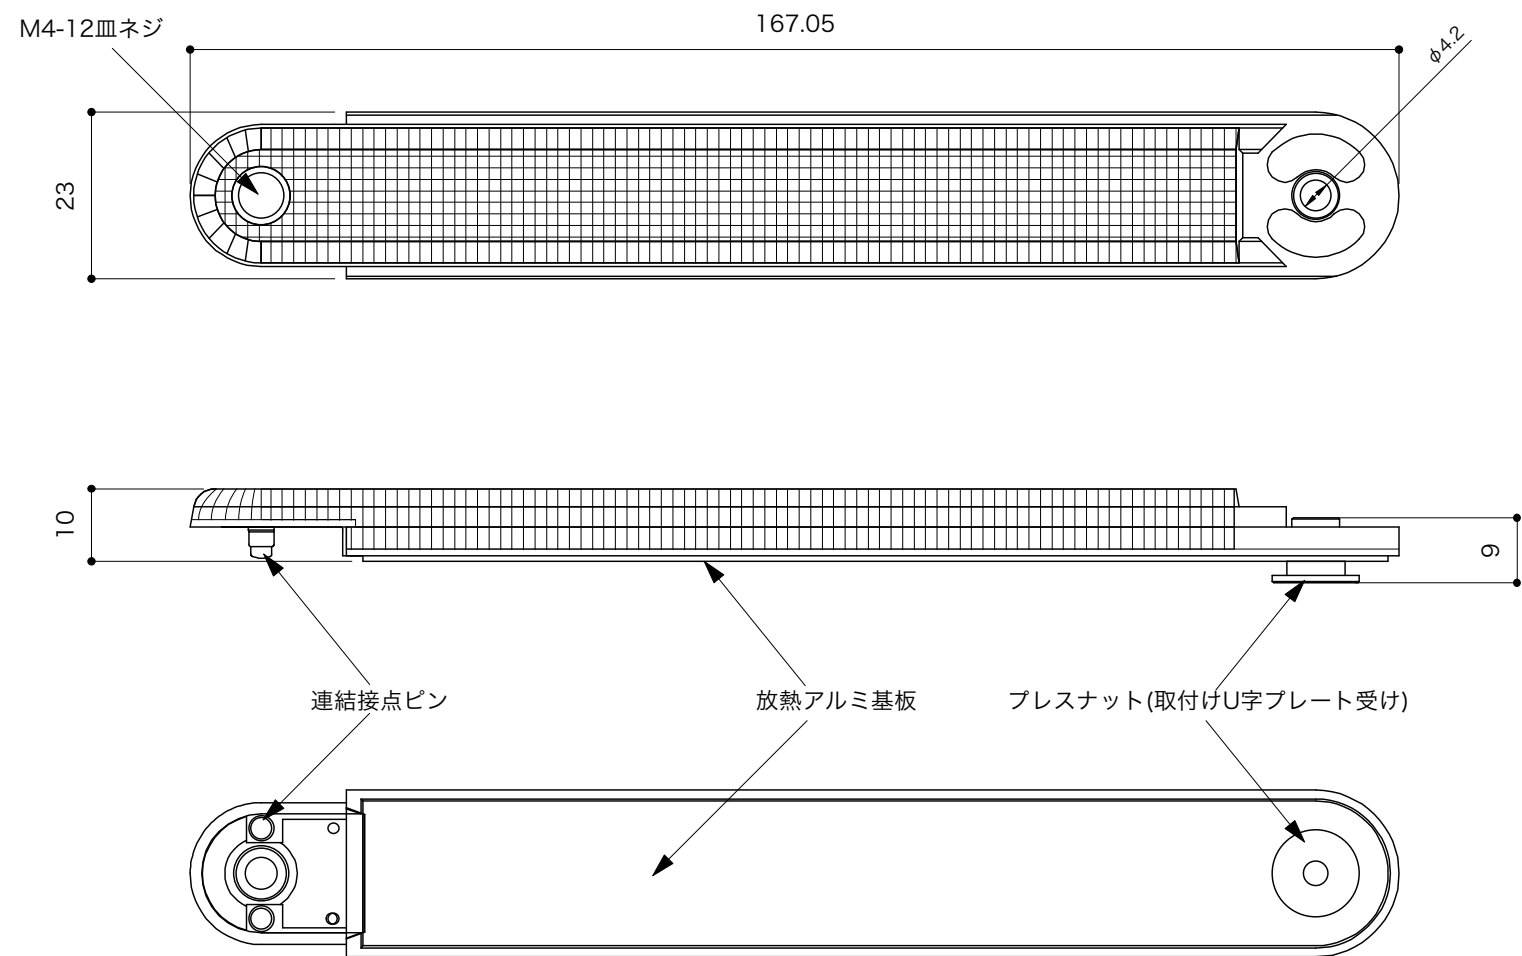


※ブライトバーのLED素子は『青色LED+黄色
蛍光体』方式ですので、製造ロットにより多少
の色合いのバラツキがございます。
弊社では色ランクを明示して出荷しております。

ハーフタイプ


RSN-LW4C-1T48	2800K相当
RSN-NW4C-1T51	4500K相当
RSN-DW4C-1T61	6500K相当




入ケーブル RSN-CC-1T19

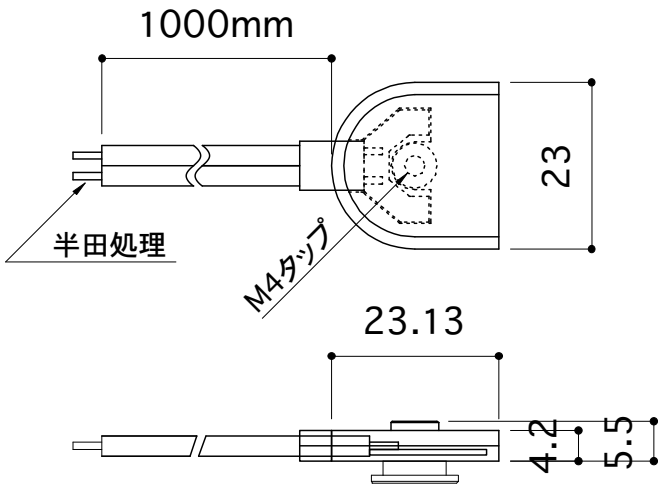

エンドカバー RSN-EC-1T19

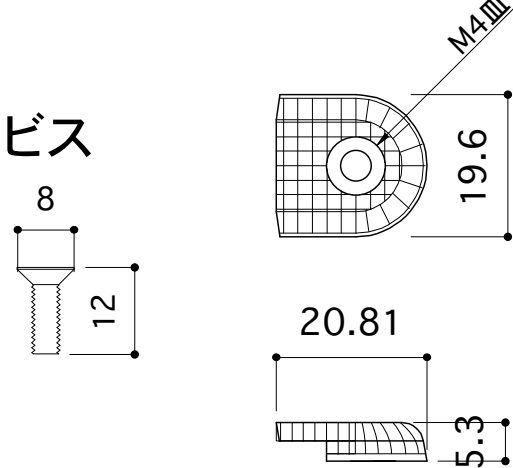

取付けプレート RSN-TT-1T19

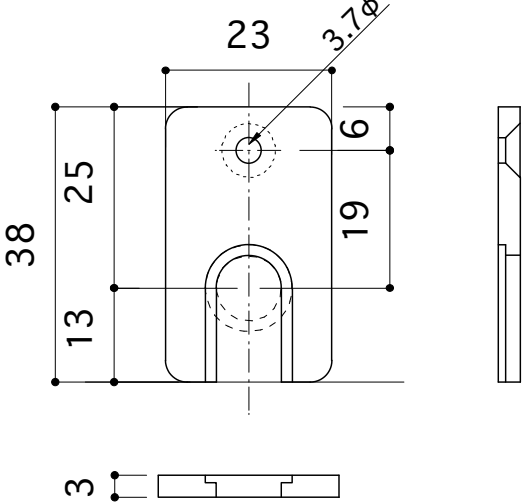


	承認図
	パーツ部品
	S=1:1

<ブライトバー美来光 取扱い注意事項 ①>




本製品の連結本数は15本までです。ロングタイプとハーフタイプが混合する場合でも15連結までです。


- ① 取付け位置を決めて、入力ケーブルと取付けプレートを嵌合させ、ビスで固定してください。
取付けプレートの固定用ビス孔は3.5φです。

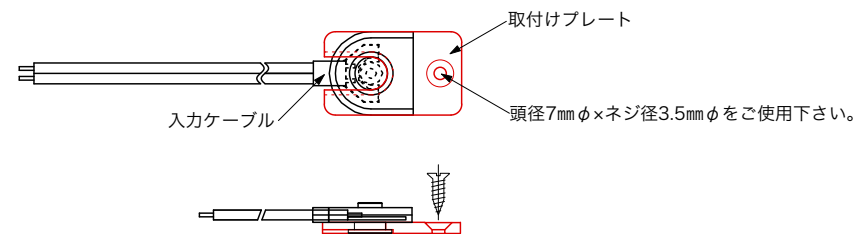


- ② ブライトバーを入力ケーブルに勘合させ付属の皿ネジで締め込んで下さい。。

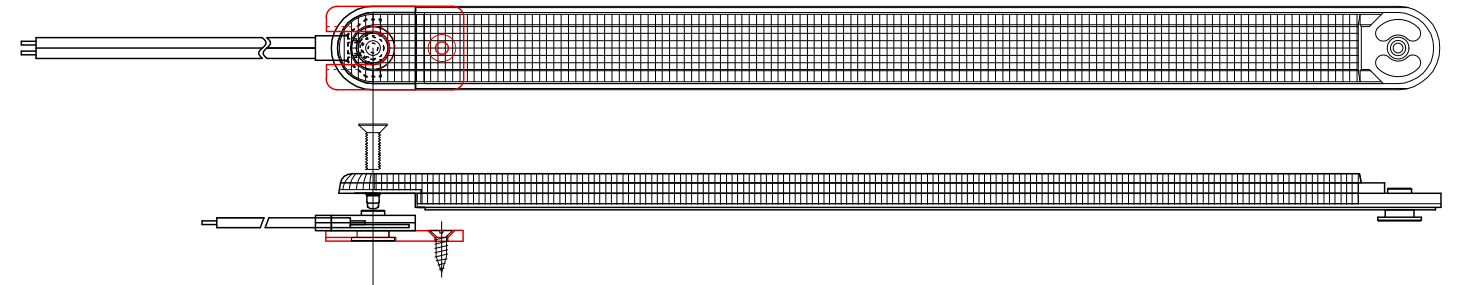

- ③ 連結側のプレスナットに取付けプレートをスライド挿入して固定して下さい。

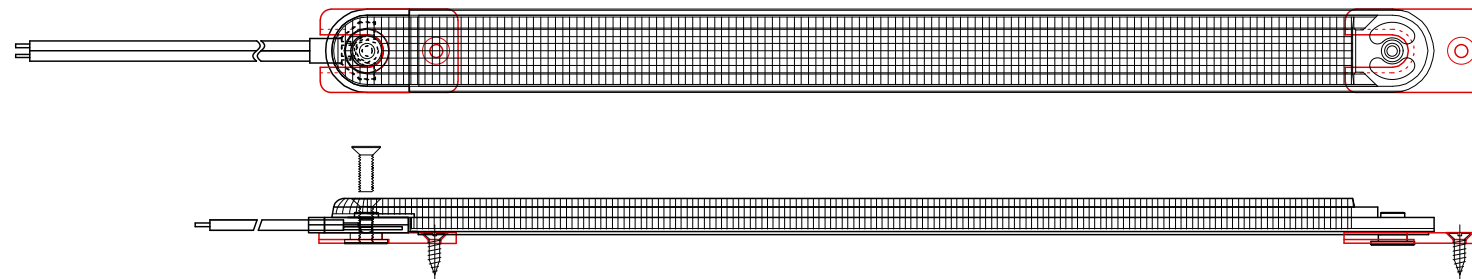


- ④ 連結する場合は、ブライトバーを嵌合しビスで固定して、取付けプレートをスライドして嵌め込み固定していきます。

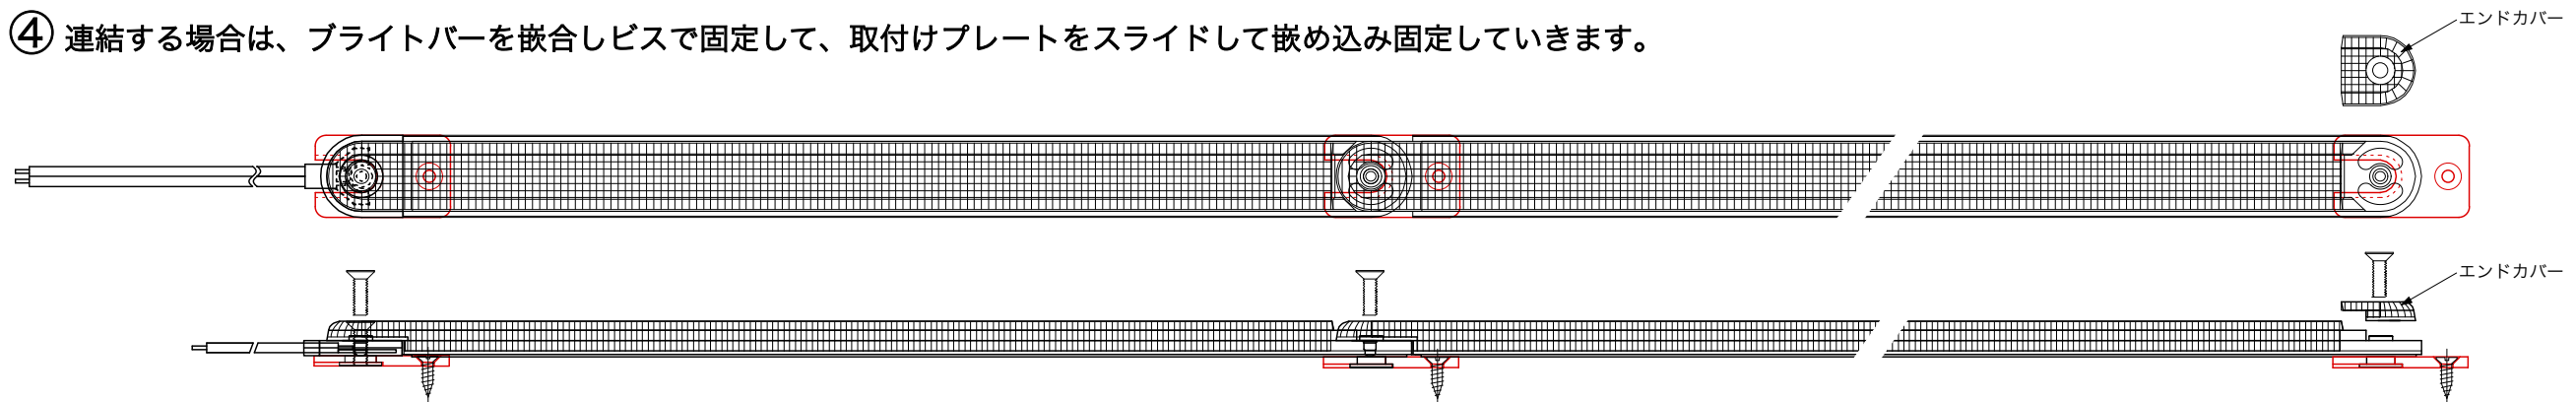

※ 取付けプレートは設置場所に応じて自由に取付けられますが、外れて落下などが起きないように注意して下さい。

エンド部には必ずエンドカバーを取付けて下さい。

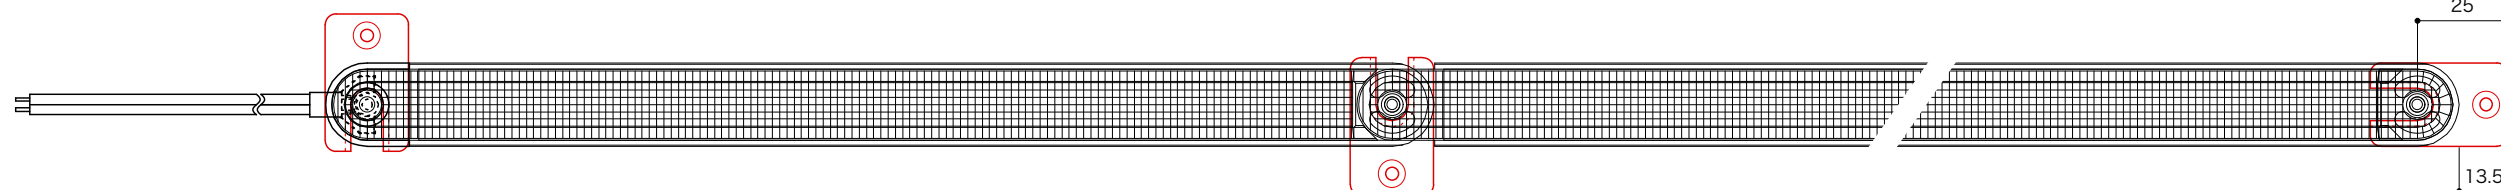


本品は必ず1本ずつ連結し固定して下さい。





<ブライトバー美来光 取付け詳細、注意事項 ②>

⚠ 取付け対象物が平滑であることを必ず確認して取付けて下さい。

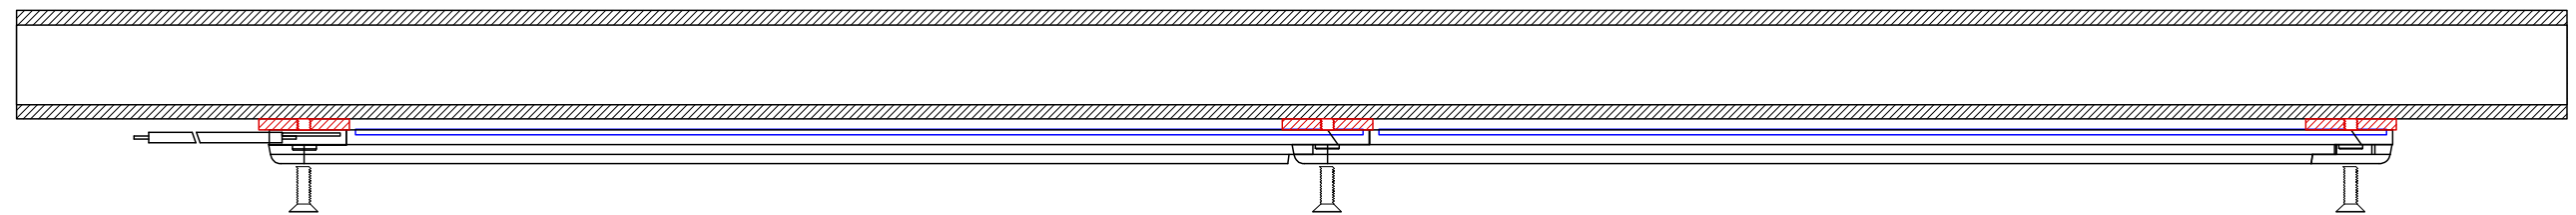

平滑で水平な面に取付ける

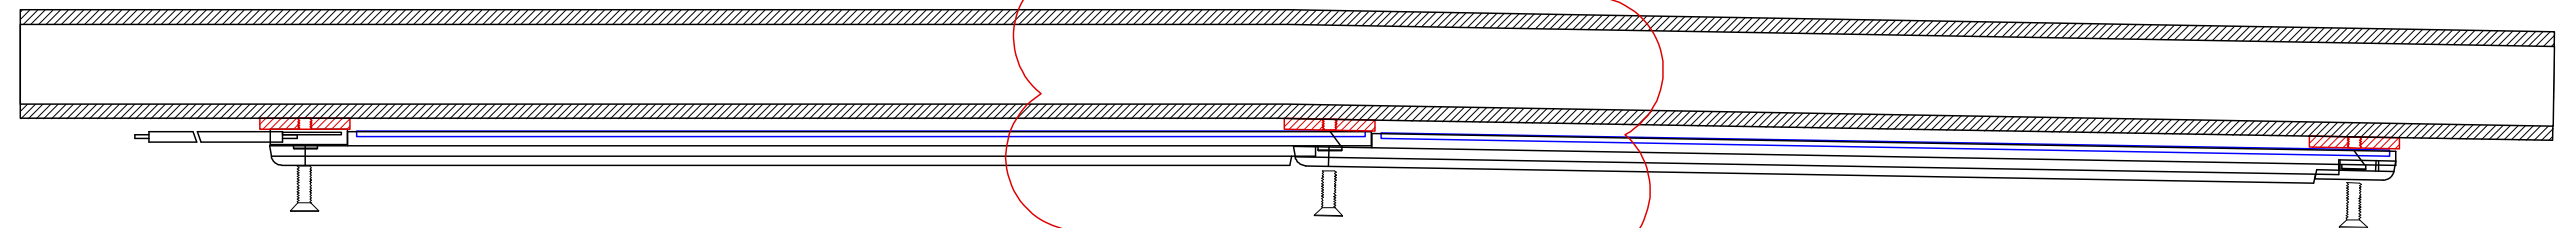


不陸な面に連結取付けすると接点不良の原因になります



<ブライトバー美来光 取付け詳細、注意事項 ③>


⚠ 密閉された場所に取り付ける場合は、必ずメンテナンスが可能な構造にしてください。

⚠ 密閉された場所に取り付ける場合は、必ず放熱孔など通気処理をして下さい。

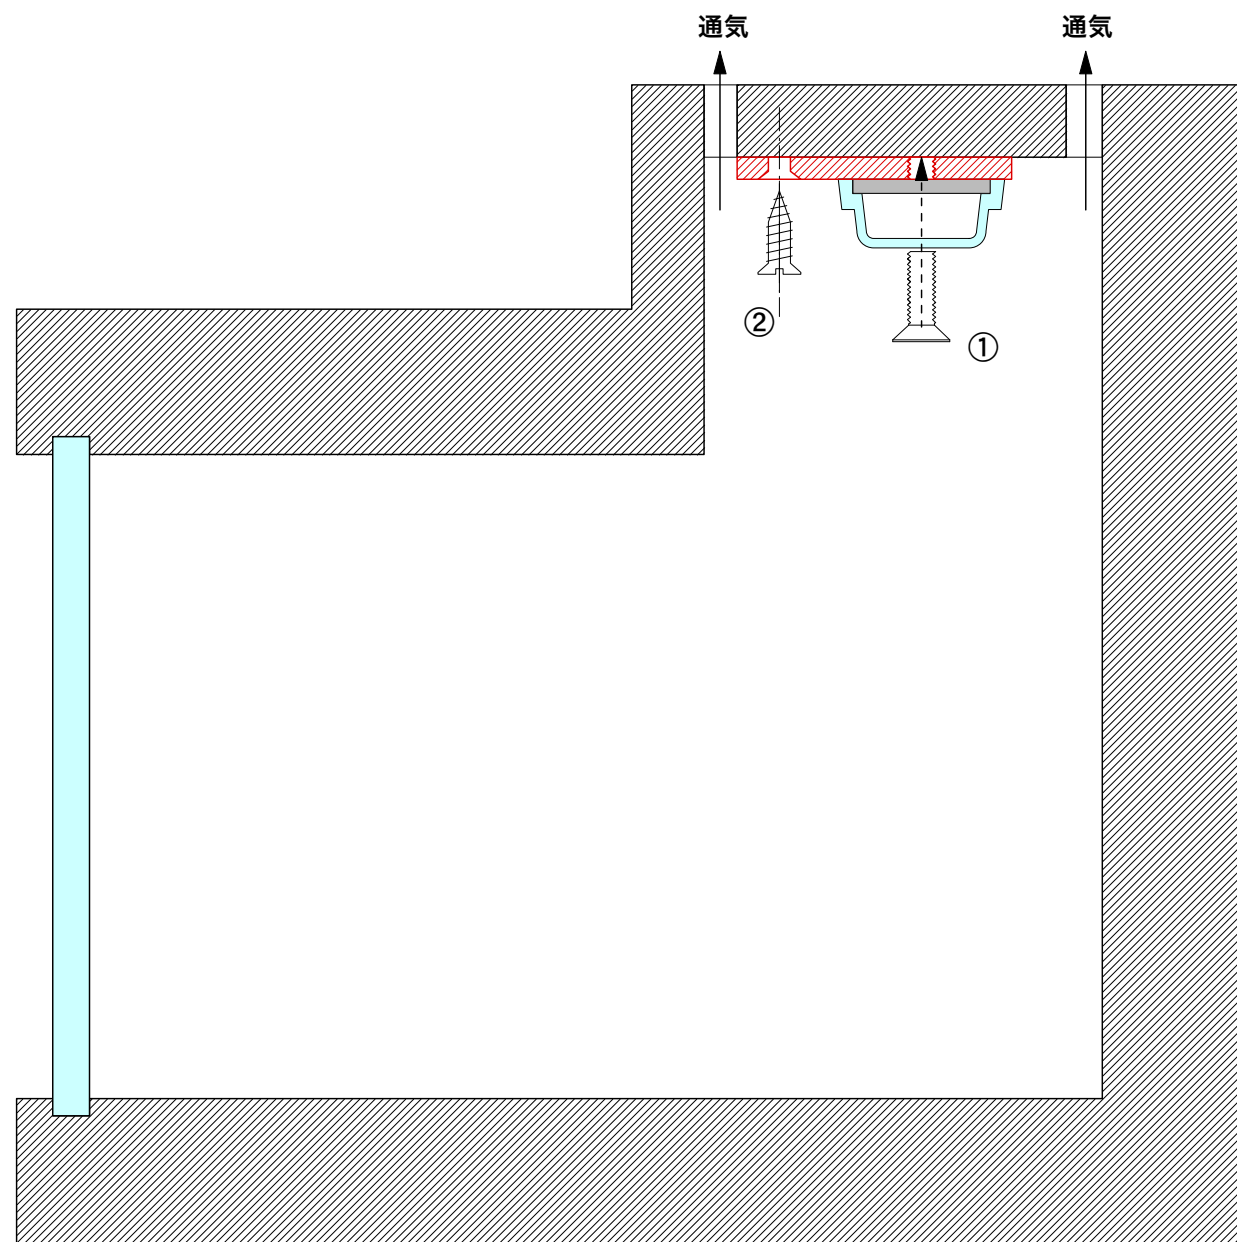


密閉されたショーケースなど


⚠ 本製品は屋内空間用です。防水ではありません。

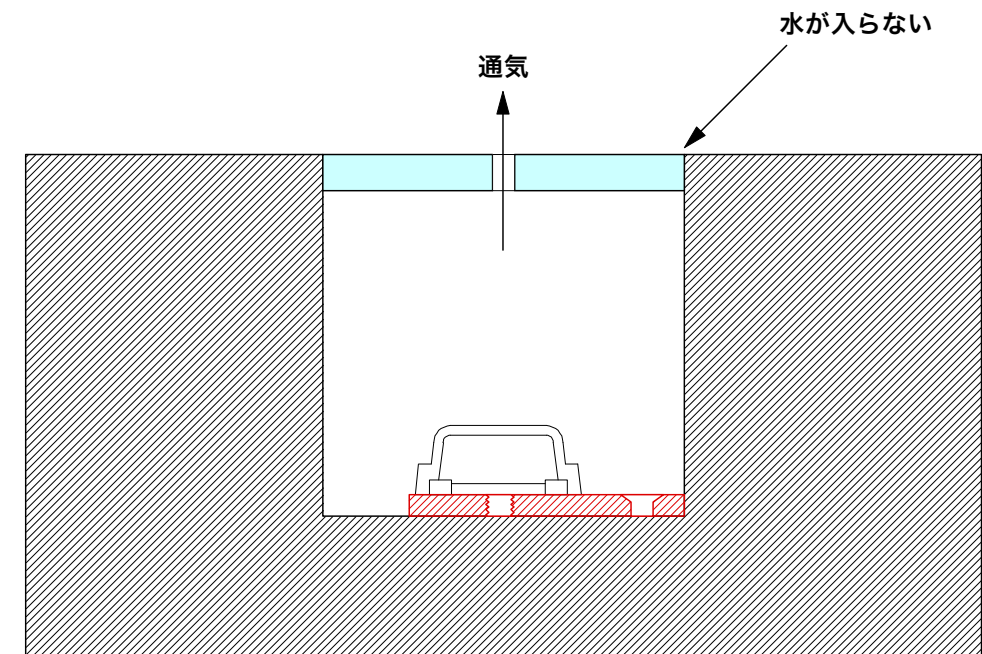



床面などに使用する場合

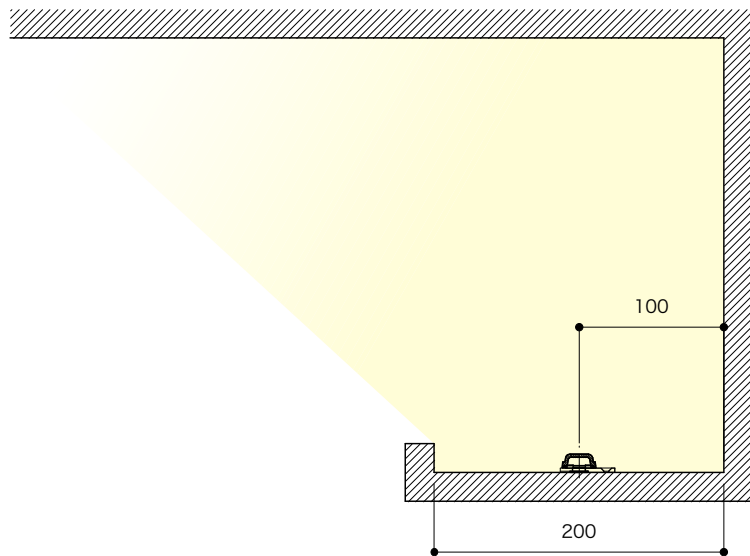



充分な間接スペースがある場合は立上がり壁面より100mm前後に取付ける。
天井面に自然な配光を演出できる。

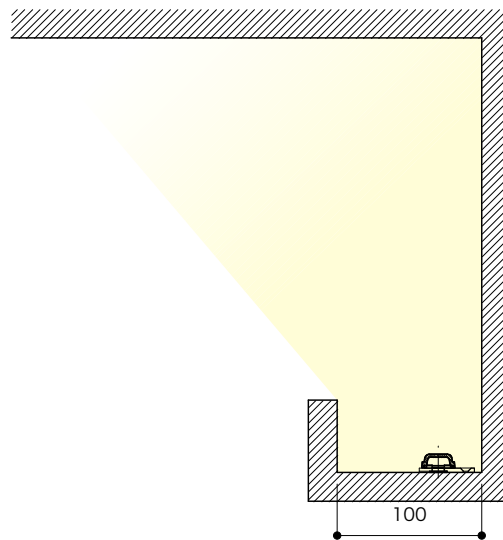


間接スペースが100mm前後の場合は光源隠しの立上りを50mm以上確保して下さい。
立上がり壁面より30mm前後に取付けると天井面への陰影が薄くなります。

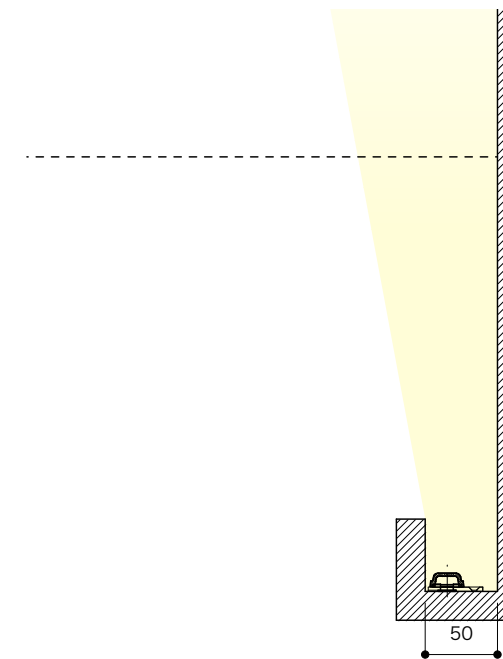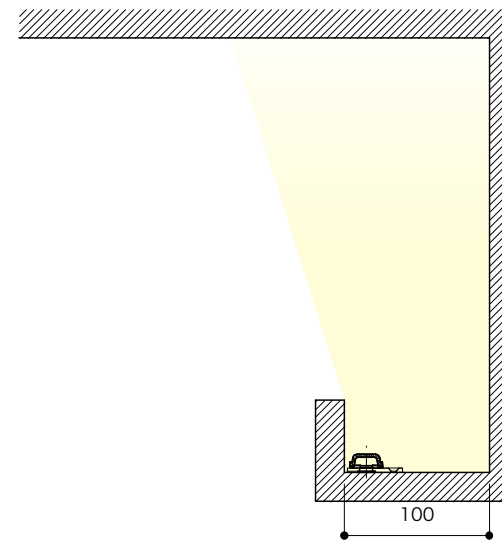



間接スペースが狭い場合は間接の深さが大きい程天井面への陰影が薄くなります。
光源隠しの立上りを50mm以上確保して下さい。
主に壁面への照射の場合は有効です。

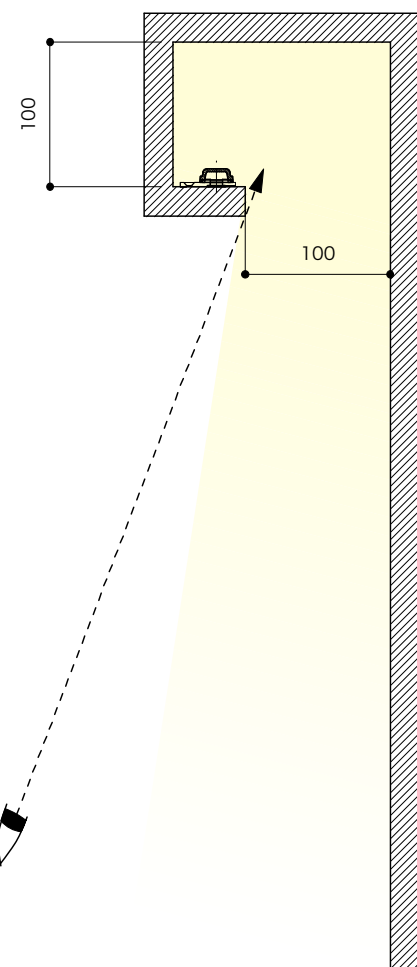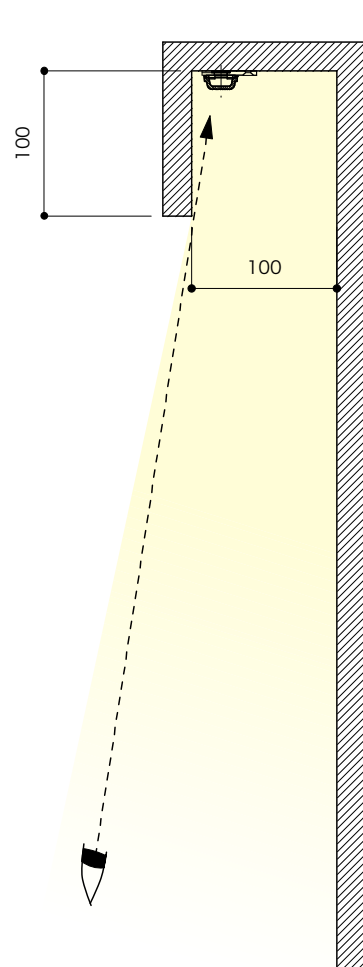

天井間接光の場合、天井面に直付けの方が配光は壁面に長く伸びます。
光源のグレアが気になる場合は間接額面に取付けます。その場合壁面への照射は多少短くなります。

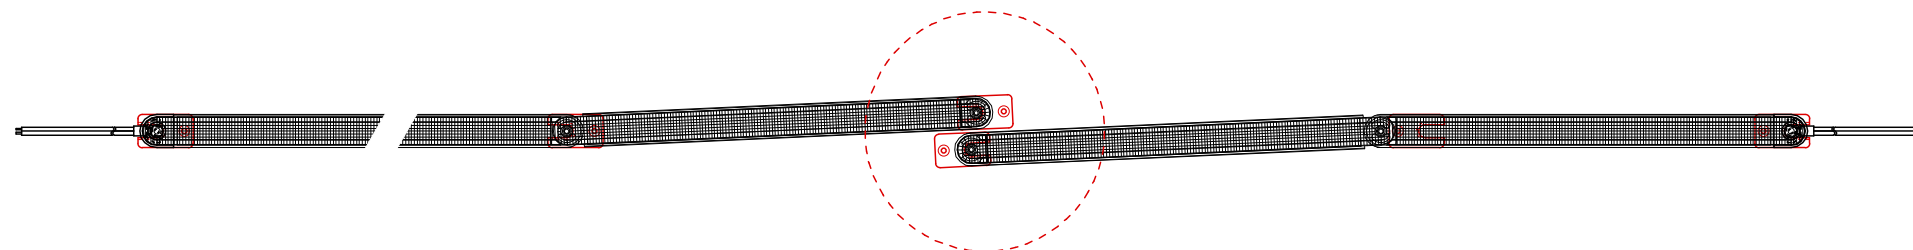


連結が15本を越える場合はエンド部分を重ね合わせると間接光のムラをなくすることができます。

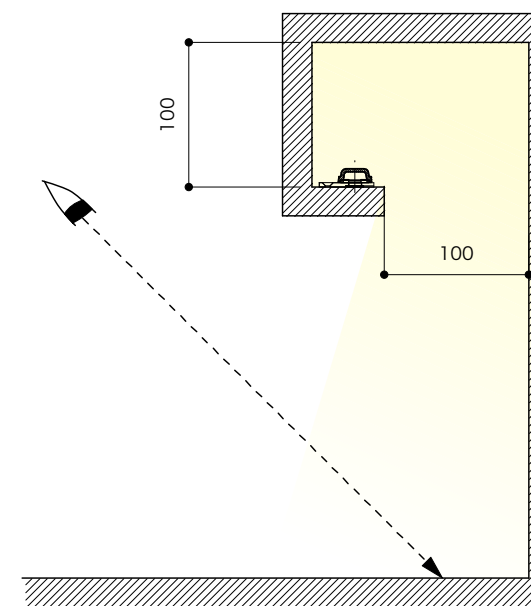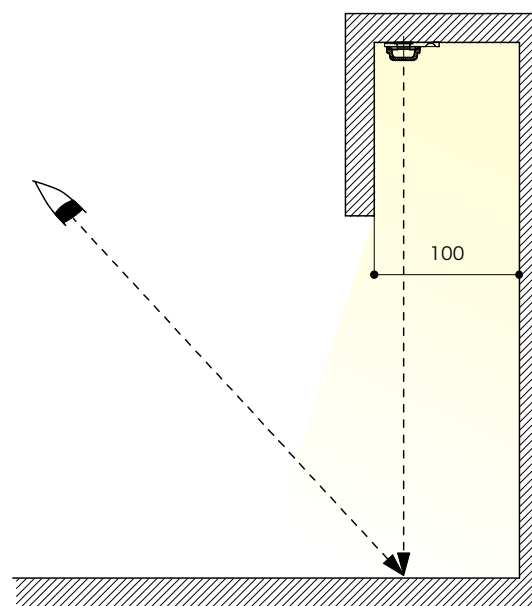


フットライト間接光の場合、床材によっては光源のLEDが写り込みます。
映り込みを防ぐには間接額面に取付けます。




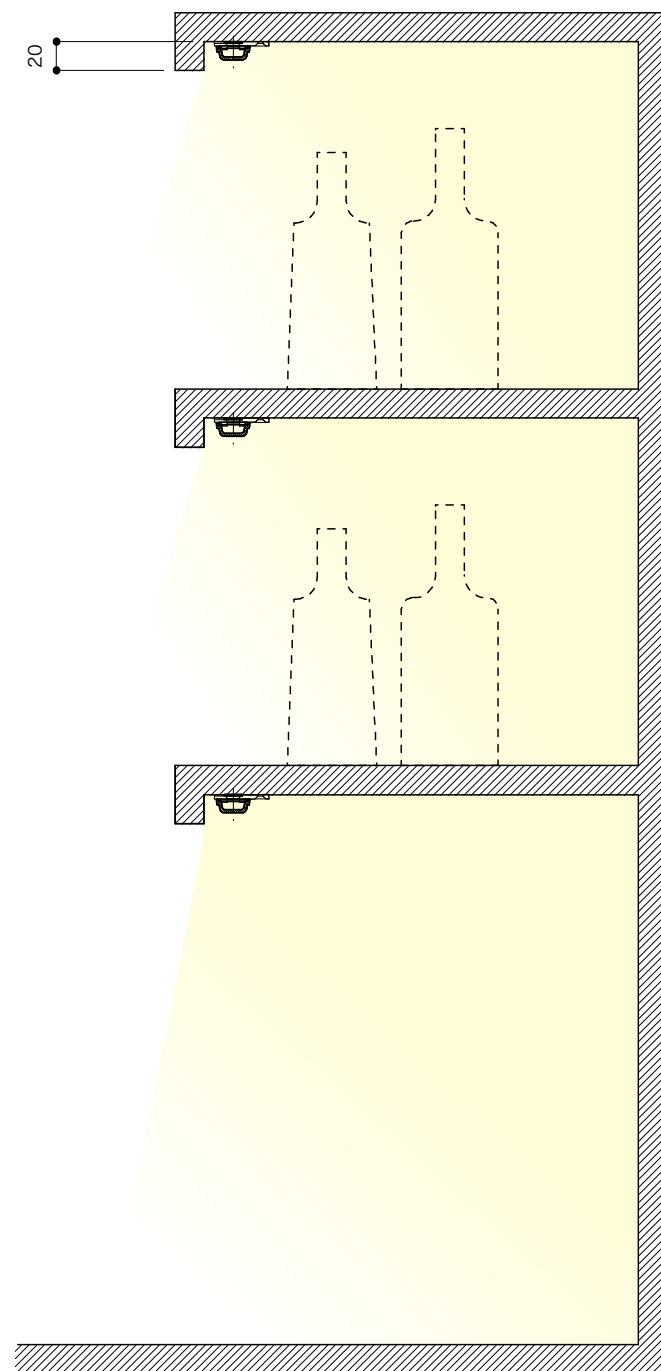

棚下照明の場合、棚の手前に取付けると商品のフェイスを均一に照射できます。
また棚のバック壁面にまで光が回ります。
光源のグレアが気になる場合は棚の高さに合わせて20mm以上のカバーを付けます。

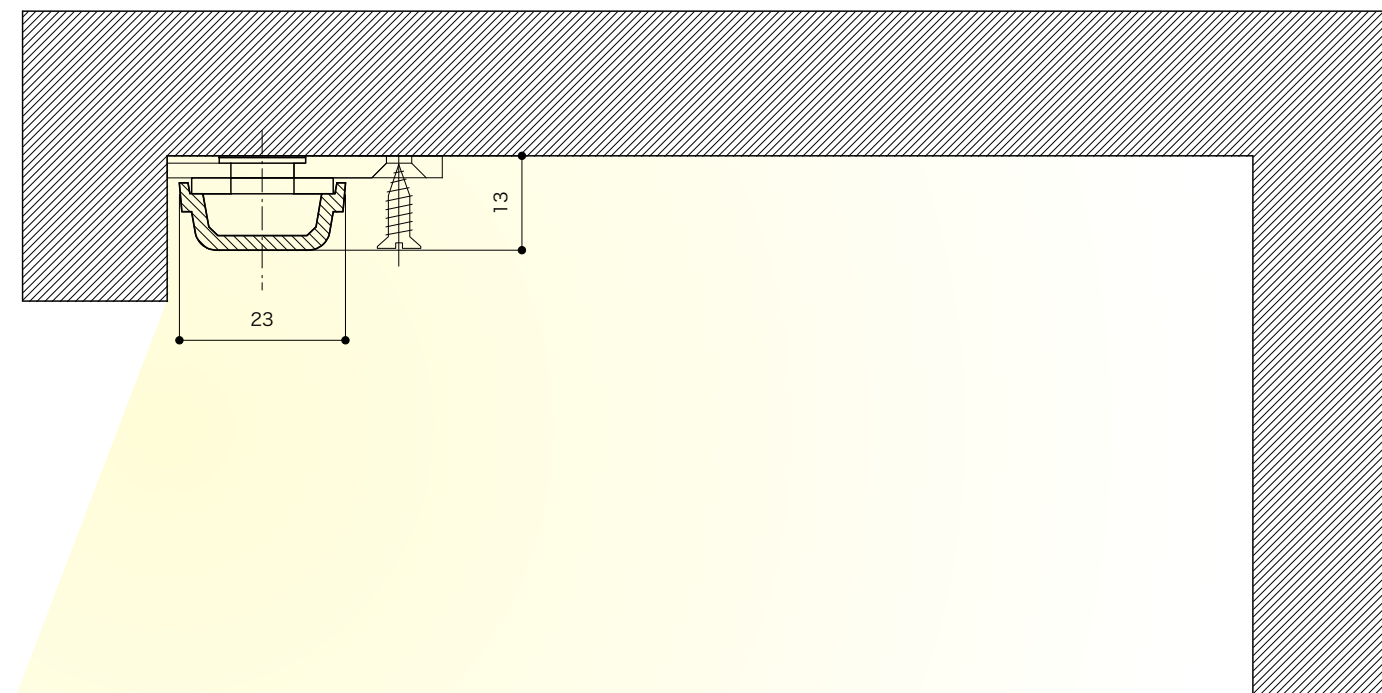

棚下照明の場合、照明溝のないほうがバック壁面にまで光が回ります。

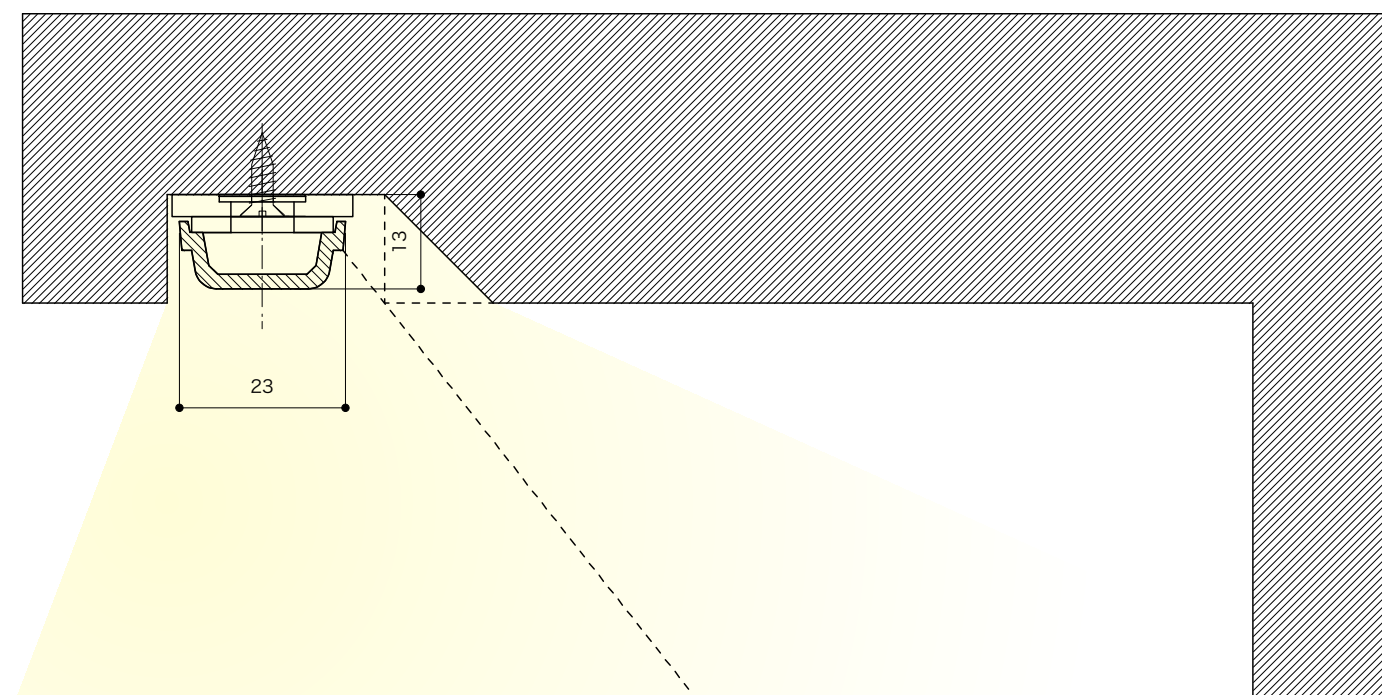

照明溝を作る場合はテーバーを取った方が光がより広がります。

THANK YOU !



宜しくお願い致します。



株式会社 美来舎

150-0011 東京都渋谷区東1-13-12 コートヒル青山2B Phone: 03-3406-5529 fax: 03-3406-5527 e-mail: info@miraisha-web.com www.miraisha-web.com